

Neuson Allraddumper

Technische Daten



Hauptdaten

	Hochkippen	Drehkippen
Nutzlast	1500 kg	1500 kg
Eigengewicht	1226 kg	1261 kg
Muldeninhalt gestrichen	650 l	650 l
Muldeninhalt gehäuft	800 l	800 l
Muldeninhalt Wassermaß	420 l	325 l



Motor

Marke	Yanmar	
Type	3 TNE 74	
	3-Zyl, wassergekühlt	
Leistung (Iso 3046/1)	14 (19) kw (hp)	
Drehzahl	2500 min-1	
Hubraum	1006 ccm	
Max. Drehmoment	63 Nm	
Abgas	acc. 97/68/EG	



Fahreigenschaften

Fahrgeschwindigkeit	0 - 14 km/h
Knickung	+/- 33 °
Pendelung	+/- 15 °
Wenderadius außen	3300 mm
Steigfähigkeit	50 %



Antrieb

Fahrtrieb	hydr. automotiv, TWIN-LOCK permanent auf alle 4 Räder elektrische Fahrtrichtungswahl
Lenkung	hydrostatisch Knicklenkung (load Sensing)
Reifen	10.00/75x15 8 Ply Traktorprofil
Betriebsbremse	hydrostatisch
Parkbremse	in Ölbad laufende Lamellenbremse in hinteren Radmotoren



Hydraulik System

Fahrpumpe	Axialkolbenpumpe	
- Förderleistung		99 l/min
- Betriebsdruck		360 bar
Arbeitspumpe	Zahnradpumpe	
- Förderleistung		18 l/min
- Betriebsdruck		170 bar



Tankinhalte

Dieseltank	15 l
Hydrauliktank	20 l



Elektrik

Spannung	12 V
Leistung	50 Ah
Lichtmaschine	20 A
Starter	1,2 kw




Lärmwerte

Lärm LWA (acc. 2000/14/EC)	102 dB(A)
Lärm LPA (acc. 2000/14/EC)	85 dB(A)

1501



Abmessungen

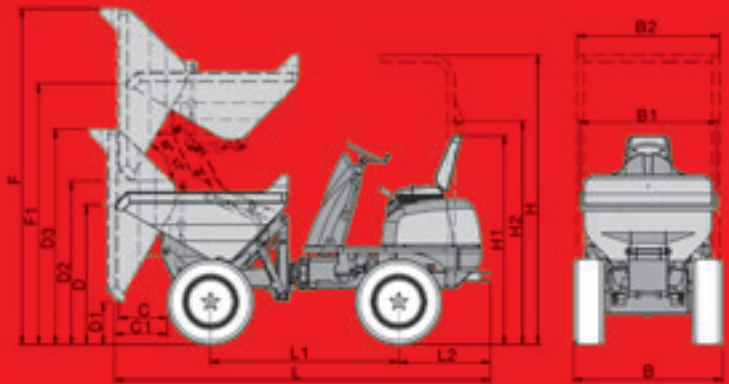

	B	B1	B2	C	C1	D	D1	D2	D3
mm	1305	1200	1260	400	440	1240	370	1450 (60°)	1895
	F	F1	H	H1	H2	L	L1	L2	
mm	2975	2325	2550	1850	2000	3300	1650	810	



Features

- Durch kompakte Abmessungen wird der Betrieb bei engen Platzverhältnissen erlaubt
- Die Drehkipmulde ermöglicht ein Kippen nach beiden Seiten
- Gute Geländegängigkeit durch hydrostat. permanenten Allradantrieb
- Höchst beanspruchbare Muldenkonstruktion aus 5-6 mm starkem Stahl
- Beschleunigen mit Gaspedal - Bremsen durch hydrostatischen Antrieb
- Breiter Steuerstand für besten Fahrerschutz
- Warnleuchte für Parkbremse, Ölfilter, Öldruck und Kühlwassertemperatur
- Abklappbarer Überrollbügel
- Gute Zugänglichkeit bei Wartungsarbeiten
- Standardmäßige Abschleppvorrichtung



Optionen

- Drehleuchte
- Rückfahrwarneinrichtung
- Ersatzrad
- Bio-Hydrauliköl
- Abdeckplane für Steuerstand und Sitz

Neuson Baumaschinen GmbH
 Haidfeldstraße 37
 A-4060 Linz-Leonding
 Tel. +43 (0) 732/ 90 590-0
 Fax +43 (0) 732/ 90 590-200
 e-mail: verkauf@neuson.com
 www.neusonkramer.com

Lifton Dumpers Ltd
 Crown Business Park,
 Duketown, Tredegar,
 Gwent, NP22 4EF
 United Kingdom

Tel +44 1495 723083
 Fax +44 1495 713941
 e-mail: sales@liftondumpers.com
 www.neusonkramer.com

Kramer-Werke GmbH
 Postfach 10 15 63
 D-88645 Überlingen/Bodensee
 Tel. +49 (0) 7551/ 802-440
 Fax +49 (0) 7551/802-260

e-mail: info@kramer.de
 www.neusonkramer.com



Änderungen bei Gewichten, Abmessungen und Ausrüstungen sowie technische Änderungen bleiben vorbehalten. 044076 - November 2004 - Art.-Nr.: 1000142248



neuson®