Modell
660SJ
TELESKOPARBEITSBÜHNEN



WIRTSCHAFTLICHER
- Erhebliche Reduktion der Schadstoffemissionen aufgrund der variablen Motorsteuerung und der Abgasstufe 3B.

MEHR PRODUKTIVITÄT
- Mit hydrostatischem Antrieb ausgestattet für leichte, präzise Manövrierfähigkeit mit stufenloser Geschwindigkeitsregelung.

BESSERER ZUGANG
- Bezwingen Sie selbst schweres Gelände dank der Standard-Pendelachse und dem Allradantrieb, die eine optimale Haftung und Stabilität gewährleisten.

INTELLIGENTES DESIGN
- Weniger Bedienelemente zum schnelleren positionieren der Plattform.

Standardmerkmale

- 0,91 x 1,83 m Plattform mit niedrigem Einstieg
- Seiteneinstieg mit Sicherheitsbügel
- Multifunktionsbetrieb
- Vollproportionale Joystick-Steuerung für Fahrt und Lenkung
- Vollproportionale Joysticksteuerung für Hauptausleger und Schwenkfunktion
- Multiple Steuergeschwindigkeit für alle Teleskopbewegungen
- Kriechgang für Fahrt-, Hebe- und Schwenkfunktion auswählbar
- 1,83 m langer Korbarm
- Hydraulisch betriebener Arbeitskorbdrehbereich = 180 Grad
- Statusanzeigenfeld auf Bedienpult im Arbeitskorb [1]
- Lastüberwachungssystem
- Wechselstromanschluss im Arbeitskorb
- Motorwarn-/abschaltsystem [2]
- Flügeltür-Hauben
- Ausschwenkbare Motorkonsole
- Hydrostatisches Antriebsgetriebe
- Allradantrieb
- Hupe
- 5-Grad-Neigungsalarm und Warnleuchte
- Pendelachse
- Hebe- und Befestigungsösen
- Betriebsstundenzähler
- Schlüsselbetätigter Bodenbedienpult-Wählschalter
- Aktives SkyGuard-System von JLG
- Werkzeugtablett im Arbeitskorb
- 12V-Gleichstrom-Hilfsversorgung

Standardspezifikationen

Antriebssystem	
• Dieselmotor Deutz D2011L04	36,4 kW
• Treibstofftankkapazität	117 l
Hydraulikbehälter	
• Hydraulikbehälter	129 l
• Hilfsversorgung	12 V Gleichstrom
Reifen	
• Bereifung 355/55D625	ausgeschäumte Reifen mit Stollenprofil

Zubehör & Optionen


- 0,91 x 2,44 m Plattform mit niedrigem Einstieg
- Seiteneinstieg mit selbstschließender Tür
- 13-mm-Luftleitung zum Arbeitskorb
- Funkenfänger im Schalldämpfer
- Control ADE® (Advanced Design Electronics) System
- Allradlenkung/Zweiradlenkung/ Hundeganglenkung
- 355/55D625 Vollgummi-Bereifung nicht markierend
- Integrierter 4.000-W-Generator
- SkyPower® Paket - 7.500 W Generator an Bord
- SkyWelder® Paket, 250-A-Schweißgerät im Arbeitskorb [3]
- Nite-Bright® Paket - am Arbeitskorb montierte Leuchten [4]
- Abschleppausrüstung
- Bewegungswarnsignal
- Leuchtenpaket [5]
- Arbeitsscheinwerfer in der Plattform
- Scheinwerfer und Schlussleuchten
- Gelbe Rundumleuchte
- Euro-Stecker und -Steckdosen
- Ausrüstung für schwierige Einsatzbedingungen [6]
- Hydraulischer Ölkühler
- Abgaskatalysator
- SkyGuard-Signalleuchte (ILOS)
- Soft-Touch-Näherungssystem
- Eckablage im Arbeitskorb
- Synthetisches biologisch abbaubares Hydrauliköl
- Sonderlackierung
- Pendelachse abwählbar

Modell
660SJ
TELESKOPARBEITSBÜHNEN


Leistung

• Arbeitshöhe	22,02 m
• Seitliche Reichweite	17,40 m
• Schwenken (kontinuierlich)	360°
• Plattform-Kapazität -Uneingeschränkter Arbeitsbereich	/250 kg
• Plattform-Kapazität - Eingeschränkter Arbeitsbereich	/340 kg
• Plattformrotor (hydraulisch)	180°
• Korbarm – Gesamtlänge	1,83 m
• Korbarm - Bewegungsradius der Gelenkverbindung	130° (+70°/-60°)
A. Plattformgröße	0,91 m x 1,83 m
B. Gesamtbreite	2,48 m
C. Drehwagenüberhang (Arbeitskondition)	1,22 m
D. Bauhöhe	2,50 m
E. Gesamtlänge	10,79 m
G. Radstand	2,51 m
H. Bodenfreiheit	0,29 m
• Maschinengewicht [1]	12.528 kg
• Max. Bodendruck	6,07 kg/cm²
• Maximale Radlast	6.677 kg
• Fahrgeschwindigkeit Allradantrieb	6,3 km/h
• Steigfähigkeit Allradantrieb	45%
• Pendelachse	0,20 m
• Wenderadius - innen 2WS	2,92 m
• Wenderadius - innen 4WS	1,61 m
• Wenderadius - außen 2WS	5,96 m
• Wenderadius - außen 4WS	3,87 m


[1] Durch bestimmte Optionen oder länderspezifische Standards können sich das Gewicht und/oder die Abmessungen erhöhen.
[2] Mit Standardbereifung

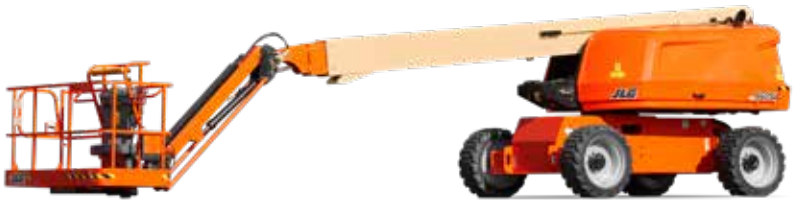

Reichweitendiagramm

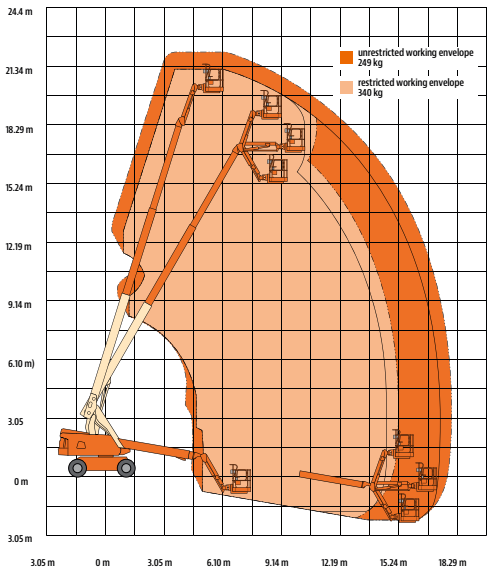

Abmessungen

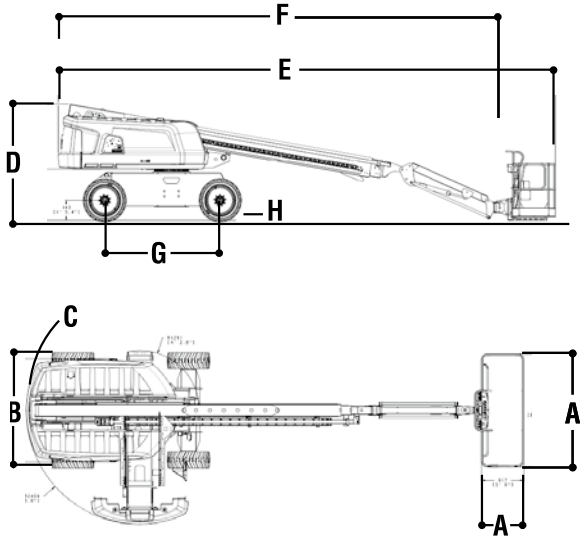

WICHTIG

JLG führt kontinuierlich Forschung und Produktentwicklungen durch und behält sich Änderungen ohne vorherige Ankündigung vor. Alle Daten in diesem Dokument sind unverbindlich. Bestimmte Optionen oder länderspezifische Normen erhöhen das angegebene Gewicht. Die technischen Daten können zur Erfüllung länderspezifischer Normen oder durch Hinzufügen von optionalem Zubehör abweichen.

JLG Industries bemüht sich um eine stete Verbesserung seiner Produkte und behält sich Änderungen ohne vorherige Ankündigung vor.

JLG Deutschland GmbH

Max-Planck-Straße 21
27721 Ritterhude/Ihlpohl (Bei Bremen)
Deutschland
Phone: +49 (0) 421 693 500
www.jlg.com

Eine Tochtergesellschaft der Oshkosh Corporation